

# BITUTHENE® MASTIC

Egykomponensű, kinyomó pisztollyal vagy acélsimítóval alkalmazott bitumenes tömítőmassza Bituthene® lemezvégek és egyéb csomópontok lezárására

## Leírás

A Bituthene® Mastic gumi-bitumen alapú tömítőanyag. Kiválóan tapad a szerkezeti betonhoz, falazatokhoz és felfelületekhez.

A Bituthene® Mastic fémkannás kiserelésben áll rendelkezésre.

## Felhasználás

A Bituthene® szigetelőlemezek használatkor szükség van a szigetelő rendszer teljes vízhatlanságát elősegítő kiegészítő anyagok átfogó rendszerére. Ezek a kiegészítő anyagok a kisebb részletproblémákat megoldva, létfontosságú elemei a teljes vízszigetelő rendszereknek.

A Bituthene® Mastic alkalmazható felületi egyenetlenségek kitöltésére, falon lévő vagy falhoronyba hajtott Bituthene® szigetelőlemez-végeknek, erősítő élfoltok széleinek, illetve csomóponti átlapolásoknak a tömítésére. Függőleges alkalmazások esetében, a felső és az alsó lemezvégeken egyaránt alkalmazni kell a tömítőanyagot.

## Alkalmazási eljárások

### Biztonsági, tárolási és kezelési információk

A Bituthene® termékeket megfelelően kell kezelni. Az oldószeres kellősítő- és tömítőanyagok gőzpárolgása ártalmas és tűzveszélyes. E termékek esetében a gyártó összegyűjtötte a rendelkezésre álló legjobb információkat a biztonságos kezelésre, tárolásra, személyi védelemre vonatkozóan, egészségügyi és környezetvédelmi szempontok figyelembevételével.

### Kérje a termékek Biztonsági adatlapját a forgalmazótól.

Használata előtt feltétlenül olvassa el a fémkannán lévő feliratot, illetve a termék Biztonsági adatlapját. A felhasználóknak be kell tartaniuk a balesetveszélyre figyelmeztető és munkavédelemre vonatkozó összes előírást.

## Alkalmazás

Beépítése +4 °C alatti hőmérsékleten nem ajánlott.

A felület száraz és egyenletes, éles peremtől és egyenetlenségektől mentes. Az esetleges szennyeződések seprű vagy légfúvó segítségével el kell távolítani a felszínről.

A Bituthene® Mastic masszát kanalazzuk ki a kannából egy simítóval vagy spatulával, és nyomjuk be erősen a hézagokba és sarkokba. Tömörítsük jól a masszát, hogy ne kerüljön bele levegő.

Kisebbs, foltszerű vagy sávossal alkalmazás esetén egyszerűen kézzel, egy acélsimító vagy spatula segítségével lehet felkenni, kb. 3 mm vastagságban.

Az ideiglenes lezárások vastagsága 1.5 mm legyen, erre a Bituthene® lemezt csak másnap helyezzük fel. Nagyobb felületek esetén a kinyomó pisztoly használata gyorsíthatja a felvitelt.

A Bituthene® Mastic több hónapig puha marad.

NMÉ (KTI)  
79 / 23 / 2+ / 2018

## A termék előnyei

- Keverés nem szükséges
- Egyszerű alkalmazás – simítóval közvetlenül az aljzatra vagy a szigetelőlemezre felhordható.

## Fontos adatok


| Tulajdonság                              | Jellemző érték        |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Illékony szerves vegyület (VOC) tartalom | 200 g/liter           |
| Sűrűség 20 °C-on                         | 1,3 g/cm <sup>3</sup> |

## Kiserelés

|                                 |                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Bituthene® Mastic               | 4.5 literes fémkanna                                                          |
| Súly                            | 6.5 kg                                                                        |
| Fémkannák / raklap              | 108 db fémkanna                                                               |
| Hozzávetőleg lefedhető felület: | 4,5 literes kiserelés:                                                        |
| 3 mm vastag x 50 mm széles sáv  | 30 fm                                                                         |
| Tárolás                         | Zárt kannában, +25 °C alatti hőmérsékleten, száraz helyen, hőforrástól távol. |

## Korlátozás

Víznyomásnak kitett csomópontokban a **Bituthene® Liquid Membrane** terméket kell használni (leírását lásd külön termékismertetőben).

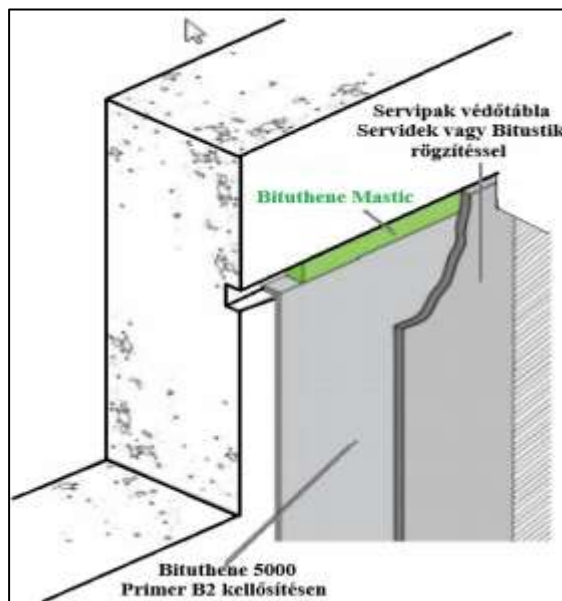

További információért és szaktanácsért kérjük, forduljon a magyarországi forgalmazóhoz:

ISOPROF Szigetelésforgalmazó Kft.

1029 Budapest, József Attila útja 25.

Honlap: [www.isoprof.hu](http://www.isoprof.hu)

E-mail: [isoprof@isoprof.hu](mailto:isoprof@isoprof.hu)

Mobiltelefon: +36 20 9627 997

Az adatokon és szaktudáson alapuló, igaz és pontos közölt információkat a felhasználó tájékoztatása, megfontolása és megerősítése céljából adjuk ki. Mivel a beépítés körülményei kívül esnek ellenőrzésünkön, az elkészült munka minőségét nem szavatoljuk. Kérjük, olvassa el valamennyi, az értékesítési feltételeinkkel kapcsolatos, az általunk szállított anyagokra vonatkozó ajánlatot és tanácsot, beleértve korlátozott szavatossági és jogorvoslati lehetőségeinket! A közölt ajánlatok és tanácsok nem hágának át semmilyen törvényes előírást és nem sértik valamely harmadik fél érdekeit.